



Typ: Schubboden

Fahrgestell: Hybrid Aluminium/Stahl

Mulde: Aluminium

Nutzlänge: 13,42m

Volumen: bis 96m³

Einsatz: Industrie-Hausmüll, Paletten, big bags, kleiner
und mittlerer Schrott...



- **Seitenwände** in verschiedenen Dicken Ihren Anforderungen entsprechend
- **Verstärktes Fahrgestell:** hybrid
- **Trapez Mulde** für ein optimales Volumen
- **Verstärkter Boden** geeignet für den Mülltransport
- Erhöhte **Sicherheit** durch Abladung ohne zu Kippen

ENTWICKELTE OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Glatte oder gerippte Böden in unterschiedlichen Dicken
- Schmetterling, seitliche Plane oder EASYTARP™
- Hinterer Unterfahrschutz aus Stahl
- Rückwandtür konventionel oder hydraulisch
- Unterschiedliche Seitenwanddicke der Längsrichtung

Sie finden weitere Optionen unter www.benalu.com

JUMBOTRACK

DER VERSTÄRKTE SCHUBBODEN



www.benalu.com - facebook : benaluofficial - youtube : benalu constructeur

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



Boden

Glatter oder geriffelter Boden in Stärken von 6, 8 oder 10 mm. Mit Führung über Rahmengestell und Teflonführungen



Fahrwerk

Fahrwerk mit verstärkten Achsen (OFFROAD) und Einzelkotflügeln ausgestattet



Unterfahrerschutz

Verstärkter Unterfahrerschutz aus feuerverzinktem Stahl (optimierte Bodenfreiheit) mit Schutzgitter für die Rücklichter und integrierter Trittleiter



Innentrennwand

Mobile verstärkte Innentrennwand (Stärke 6 mm) mit Schutzplane.



Verstärkte Seitenwände

Innovation BENALU

ALU-Profil, doppelwandig, mit Innenverstärkung durch durchlaufende Schweißnähte: innere Seitenwanddicke wählbar

OPTIONEN & VARIANTEN



Boden HEAVY DUTY

Verstärkter Boden (glatt oder geriffelt) Dicke 10mm oder HEAVY DUTY Boden 8/12. Sehr hoher Widerstand gegen Schläge (Möglichkeit eines überlappenden Bodens)




Einstiegsluke

Wasserdichte Einstiegsluke an der Stirnwand mit einstellbarem LED Arbeitsscheinwerfer



Schmetterlingsplanensystem

Schmetterlingsplanensystem mit manueller oder hydraulischer Bedienung mit Netzverdeck (Maschen in PVC 4x4mm)

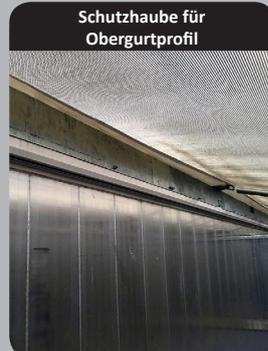

Schutzhaube für Obergurtprofil

Stahlschutzhaube feuerverzinkt auf ganzer Länge des Obergurtprofiles. Verstärkung des Obergurtprofiles und Schutz der Welle.



Hydraulische Türe

Doppelwand Aluprofil mit interner Verstärkung durch Verstreben und durchgehend verschweißt.



Hybrid Fargestell (Stahl/Aluminium)
Aussergewöhnliche Steifigkeit mit wettbewerbsfähigem Eigengewicht

Rue Fresnel - Postfach 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - Frankreich
E-Mail-Adresse: contact@benalu.com
Webseite: www.benalu.com/www.bennesmarrel.com
WERK: Tel. +33 (0)3 21 79 43 00
REPARATUR: Tel. +33 (0)3 21 79 43 70
ERSATZTEILE: Tel. +33 (0)3 21 79 43 33